



DE – ACHTUNG: Die Verwendung des INNOTECH-Produkts ist erst zulässig, nachdem die Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache vollständig gelesen und verstanden wurde.

DE

EN – ATTENTION: Use of the INNOTECH product is only permitted after the instruction manual has been read and fully understood in the respective language.

EN

IT – ATTENZIONE: L'utilizzo del prodotto INNOTECH è permesso solo previa lettura e comprensione dell'intero manuale di istruzioni nella lingua del relativo paese di utilizzo.

IT

FR – ATTENTION : L'utilisation du produit INNOTECH n'est autorisée qu'après avoir entièrement lu et compris la notice d'utilisation dans la langue du pays concerné.

FR

NL – ATTENTIE: Dit INNOTECH-product mag pas gebruikt worden nadat u de gebruikershandleiding in de taal van het betreffende land gelezen en begrepen hebt.

NL

ES – ATENCIÓN: Se autorizará el uso de los productos INNOTECH una vez que se hayan leído y entendido las instrucciones de uso en el idioma del país.

ES

PT – ATENÇÃO: O uso do produto INNOTECH apenas é permitido depois de ter lido e compreendido as instruções de uso na respetiva língua nacional.

PT

DK – GIV AGT: Du må først bruge et produkt fra INNOTECH, efter du har læst og forstået brugsvejledningen i fuldt omfang i dit lands sprog.

DK

SV – O B S : Denna INNOTECH-produkt får inte användas förrän bruksanvisningen på respektive lands språk har lästs igenom och förstås.

SV

CZ – POZOR: Práce s výrobkem INNOTECH je povolena teprve po kompletním přečtení a porozumění návodu k použití v jazyku daného státu.

CZ

PL – UWAGA: Produkty firmy INNOTECH mogą być używane dopiero po dokładnym zapoznaniu się z całą instrukcją obsługi w ojczystym języku.

PL

SL – POZOR: Uporaba izdelka INNOTECH je dovoljena šele po tem, ko ste navodila prebrali v celoti v ustreznem jeziku svoje dežele in jih tudi razumeli.

SL

SK – POZOR: Produkt INNOTECH môžete používať až po prečítaní a porozumení celého návodu na použitie pre príslušnú krajinu.

SK

HU – FIGYELEM: Az INNOTECH termékek használata csak azt követően engedélyezett, hogy saját nyelven elolvasta és megértette a teljes használati utasítást.

HU

TR – DİKKAT: INNOTECH ürününün kullanımına ancak ilgili ülkenin dilinde sunulmuş olan kullanım kılavuzunun tamamen okunmasından ve anlaşıldığından sonra izin verilir.

TR

ZH – 注意: 只有在仔细阅读并完全理解了当地语言的使用说明后，才能使用 INNOTECH 公司的产品。

ZH

[2]	SEMBOL AÇIKLAMASI	3
[3]	GÜVENLİK UYARILARI	4
[4]	PARÇALAR / MALZEME	6
[5]	ÜRÜN UYGUNLUĞU/İZNİ	7
[6]	KONTROL	8
[7]	GARANTİ	9
[8]	İŞARETLER VE MARKALAMA	9
[9]	ÖLÇÜLER	10
[10]	MONTAJ ZEMİNİ	10
[11]	MONTAJ ALETİ	11
[12]	MONTAJ	11
[13]	PARATONER	18
[14]	UYGULAMA ÖRNEKLERİ	19
[15]	YÜKLENME YÖNLERİ	20
[16]	İMHA	20
[17]	TESLİM PROTOKOLÜ	21
[18]	EMNİYET SİSTEMİ BİLGİSİ	23
[19]	KONTROL PROTOKOLÜ	24
[20]	GELİŞTİRME VE SATIŞ	26

Uyarı / Tehlike işareti

Ağır fiziksel yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek YÜKSEK OLASILIKLI bir tehlike.



Ağır yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek OLASI tehlikeli bir durum için.



Hafif yaralanmalara ve maddi hasara neden olabilecek OLASI tehlikeli bir durum için.



Koruyucu eldiven kullanın!



Koruyucu gözlük kullanın!



Ek bilgi / uyarı



doğru



yanlış



Üretici bilgilerine / ilgili kullanım kılavuzlarına uyun.

Aşağıdaki güvenlik uyarıları ve teknolojinin en güncel durumu dikkate alınmalıdır.

3.1 GENEL

- Emniyet sistemi sadece uygun, konu hakkında bilgi sahibi, emniyet sistemi konusunda tecrübeli kişiler tarafından teknolojinin en güncel durumuna uygun şekilde kurulmalıdır.
- Kişisel koruyucu donanım sadece aşağıdaki kişiler tarafından kullanılmalıdır:
 - “Kişisel koruyucu donanım” (KKD) ile ilgili eğitim almış.
 - Fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı kişiler. Sağlık açısından kısıtlı haller (kalp ve dolaşım bozuklukları, ilaç kullanımı, alkol tüketimi,...), kullanıcının güvenliğini olumsuz etkiler.
 - Kullanım yerinde geçerli olan güvenlik kuralları hakkında bilgi sahibi kişiler.
- Emniyet sisteminin montajı/kullanımı esnasında ilgili kaza önleme yönetmeliklerine (örneğin çatıların üzerinde çalışma) dikkate alınması gerekmektedir.
- Koruyucu donanımın kullanımı sırasında imkanlarını, sınırlarını ve risklerini iyi anlayın ve kabul edin.
- Her türlü acil durumu dikkate alan kurtarma önlemlerini içeren bir acil durum planının var olması gerekmektedir.
- Çalışmalara başlamadan önce çalışma yerinden aşağıya cisimlerin düşmesini önleyecek tedbirlerin alınması gerekmektedir. Çalışma alanının altındaki bölge (kaldırım, vs.) boş tutulması gerekmektedir.
- Ankraj noktasının kişisel koruyucu donanımın kullanılması durumunda düşme kenarı üzerinden bir düşme yaşanmasını önleyecek şekilde planlanması, monte edilmesi ve kullanılması gerekmektedir. (Bakınız www.innotech.at altındaki planlama dokümanları).
- Çatı emniyet sistemine erişimde yaşam hatlarının pozisyonları, planlar ile (örn.: üstten görünüm çizimi) belgelenmelidir.
- Emniyet tertibatının teslim alınmasından sonra emniyet sisteminin hemen yakınında değişikliklerin yapılması durumunda bu çalışmaların monte edilmiş olan emniyet sistemi üzerinde herhangi bir etki yaratmayacağından emin olunmalıdır! Olumsuz bir durumda bir statik uzmanından destek alınmalı ve üretici ile temas kurulmalıdır.
- Düşme sonucunda bir yüklenmenin söz konusu olması halinde emniyet sisteminin tamamının kullanımdan çekilmesi ve bir uzman tarafından kontrol edilmesinin (parça bileşenleri, zemine sabitleme vs.) sağlanması gerekmektedir.
- Emniyet sistemi üzerinde değişiklik yapılmamalıdır.
- Eğimli çatı alanlarında uygun kar tutma tertibatları ile kar birikintilerinin (buz, kar) kayarak aşağıya düşmesi önlenmelidir.

- Emniyet sisteminin harici yüklenicilere bırakılması durumunda, bu kullanım kılavuzunun anlaşıldığının yazılı olarak teyit edilmesi gerekmektedir.
- Donanımın bir başka ülkeye satılması durumunda kullanım kılavuzunun ilgili ülkenin dilinde kullanıma sunulması gerekmektedir!
- Ülkeye özgü yıldırım koruma kurallarına uyulması gerekmektedir.

3.2 MONTAJCILAR İÇİN: GÜVENLİ MONTAJ İÇİN

- Bütün paslanmaz çelik cıvataların montaj öncesinde uygun bir yağlama maddesi ile yağlanması gerekmektedir (paket içeriği: Weicon AntiSeize ASW 10000 veya eşdeğeri).
- Paslanmaz çeliğin taşıma tozu veya çelik aletler ile temas etmemesi gerekir, aksi halde korozyon oluşabilir.
- Emniyet sisteminin binaya kurallara uygun bir şekilde sabitlenmesi, ilgili montaj durumunun dübel protokolleri ve fotoğrafları ile kayıt altına alınması gerekmektedir.
- Montajcılar, zeminin, çatı kancalarının tespit edilmesi için uygun olmasını temin etmeleri gerekir. Endişe edilmesi durumunda bir statik uzmanından destek alınmalıdır.
- Çatı kaplamasının geçerli kurallara uygun olarak ve nizami şekilde uygulanması gerekmektedir.




Montaj esnasında anlaşılmazlık varsa, mutlaka üretici ile irtibata geçilmelidir.

3.3 KULLANICILAR İÇİN: GÜVENLİ KULLANIM İÇİN

- Düşme kenarının altında olması gereken asgari boş alan şu şekilde hesaplanır: Yüklenme durumunda çatı kancasının deformasyonu + Halat saptırması dahil üreticinin kullanılan kişisel koruyucu donanım ile ilgili verileri + vücut büyüklüğü + 1 m güvenlik mesafesi.
- Münferit elemanların, buna "Kişisel koruyucu donanım" dahil, doğru kullanımına dikkat edilmelidir, aksi takdirde emniyet sistemi güvenli ÇALIŞMAYABİLİR.
- Emniyet sistemine bağlantı durdurma kancası tarafından daima bir karabina ile gerçekleştir ve EN 361 (emniyet kemeri) ve EN 363 (düşüş durdurma sistemi) uyarınca bir kişisel koruyucu donanım ile birlikte kullanılmalıdır.
- **DİKKAT!** Yatay kullanım için sadece bu kullanım amacına uygun olarak tasarlanmış olan ve ilgili kenar versiyonu için (keskin kenarlar, trapez saclar, çelik taşıyıcılar, beton vs.) kontrol edilmiş bağlantı elemanları kullanılmalıdır.
- Genel ölçütü aşan rüzgar şiddetlerinde emniyet sistemleri DAHA FAZLA kullanılamaz.
- Çocuklar ve hamile bayanlar emniyet sistemini KULLANMAMALIDIR.



A

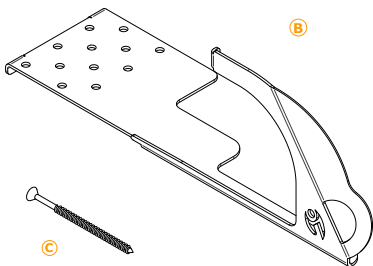

A) Kullanım kılavuzu

B) Çatı kancası: Çelik, kaplamalı

C) Ahşap vidaları 8,0 x 220-T40: Çelik, galvanize

INNOTECH "SDH-02"

- Bir **çatı katı merdivenin asılması** için ve
- **durdurma noktası** olarak **1 kişinin** emniyetini sağlamak üzere (ilk yardım için 1 kişi hariç) geliştirilmiş ve EN 363:2008 uyarınca aşağıdaki düşme koruma sistemlerine uygundur:
 - Geri tutma sistemleri
 - Çalışma yeri konumlandırma sistemleri
 - Tutma sistemleri
 - Kurtarma sistemleri



TEHLİKE

Hatalı kullanımdan kaynaklanan HAYATİ TEHLİKE.

- INNOTECH emniyet sistemlerini SADECE kişilerin emniyetini sağlamak üzere kullanın.
- Bu kullanım kılavuzunda açıkça BELİRTİLMEMİŞ olan hiçbir yükü HIÇBİR ZAMAN INNOTECH emniyet sistemlerine asmayın.



Kullanılan kişisel koruyucu donatımının üretici verilerine uyun.

INNOTECH "SDH-02" **EN 517:2006 TİP B** uyarınca tüm yüklenme yönlerinde (-Y yönünde de = Yön First) kontrol edilmiştir.

Parça numunesi kontrolünde görevlendirilen kuruluş:
DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstraße 9, D-44809 Bochum

6.1 HER KULLANIMDAN ÖNCE KONTROL EDİN

INNOTECH emniyet sistemlerini her kullanımdan önce görsel olarak görünür kusurlar ile ilgili olarak kontrol edin.



TEHLİKE

INNOTECH emniyet sistemindeki hasarlardan kaynaklanan HAYATİ TEHLİKE.

- INNOTECH emniyet sistemi kusursuz bir durumda olmalıdır.
- INNOTECH emniyet sistemini şu durumlarda KULLANMAYIN
 - Parçalar üzerinde görünür hasar veya aşınmalar söz konusu ise,
 - Diğer türden kusurlar tespit edilmişse (gevşek cıvata bağlantıları, deformasyonlar, korozyon, aşınma, vs.),
 - Bir düşme nedeniyle bir yüklenme söz konusu olmuşsa (istisna: ilk yardım),
 - Ürün işaretlemesi okunur değilse.

Emniyet sisteminin tamamının kullanılabilirliğini teslim protokolü ve kontrol protokolü ile kontrol edin.



Emniyet sisteminin güvenli fonksiyonu hakkında şüphelerin söz konusu olması durumunda sistemi daha fazla KULLANMAYIN ve bir uzman tarafından kontrol edilmesini sağlayın (yazılı kayıt). Gerekli olması durumunda ürünü yenisi ile değiştirim.

6.2 YILLIK OLARAK KONTROL EDİN

INNOTECH emniyet sistemlerinin yılda en az bir kez bu emniyet sistemi hakkında bilgi sahibi olan bir uzman tarafından kontrol edilmesini sağlayın. Kullanıcının güvenliği donanımın etkinliğine ve sağlamlığına bağlıdır.

Kullanım yoğunluğuna ve çevreye bağlı olarak daha kısa kontrol aralıkları söz konusu olabilir (örn. korozyona neden olan atmosfer, vs.).

Uzman personel tarafından yapılan kontrolü, kullanım kılavuzu kontrol protokolünde kayıt altına alın ve kullanım kılavuzu ile birlikte saklayın.



Kontrol aralıkları için kontrol protokolünü referans alın.

Tüm parçalar ile ilgili garanti süresi normal kullanım koşulları altında üretim hasarlarına karşı satış tarihinden itibaren 2 yıldır. Bu süre korozyona neden olan ortamlarda kullanım durumunda kısaldır.

Yüklenme durumunda (düşme, kar basıncı, vs.) enerjiyi sönmüleyecek şekilde tasarlanmış olan veya deforme olan parçaların garantisi geçersiz hale gelir.



Sistem montajı ve uzman montaj işletmelerinin kendi sorumlulukları altında planlanmış ve monte edilmiş olan parçalar için kurallara aykırı montaj durumunda INNOTECH ne sorumluluk ne de garanti taleplerini kabul etmeyecektir.

- A) Üreticinin/satıcının adı veya logosu:
 B) Tip tanımlaması:
 C) Kullanım kılavuzunun dikkate alınması gerektiğini belirten işaret:
 D) Bağlanabilecek azami kişi sayısı:
 E) Üretim yılı ve üreticinin seri numarası:
 F) İlgili normun numarası:
 G) CE Uygunluk İşareti:

INNOTECH
SDH-02



2 (ilk yardım yapacak 1 kişi dahil)

JJJJ-.-...

EN 517:2006 TİP B

CE13 / 0408




Hizmet beyanı (DoP) no.:

Download: www.innotech.at


LE-001

[mm]

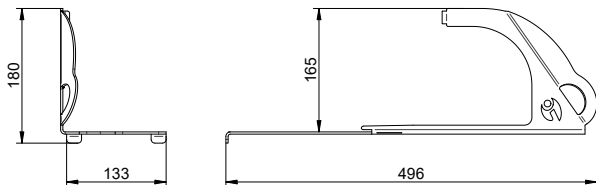


"SDH-02", statik olarak kontrol edilmiş bir zemine (örn. taşıyıcı çatı konstrüksiyonu) monte edilen bir çatı kancasıdır.
 (Endişe edilmesi durumunda bir statik uzmanından destek alınmalıdır)

[mm]



Ø = 40 mm



Kurallara AYKIRI montajdan kaynaklanan HAYATİ TEHLİKE.

- INNOTECH "SDH-02" kurallara uygun olarak ve kullanım kılavuzu uyarınca monte edin.




Parçalardaki keskin kenarlar nedeniyle YARALANMALAR.

- Montaj çalışmaları için koruyucu eldiven kullanın.

12.1 ÇATI MONTAJ ÖNERİSİ

[mm]

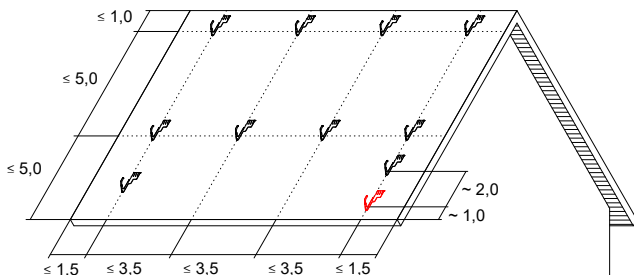


12.2 AHŞAP KÜTÜK EBATLARINA SABİTLEME

1.

Ahşap kütük ebadı: **min. 80x80 mm**

Bunun temel ön koşulu statik açıdan taşıyıcı olan bir alt yapıdır.

Endişe edilmesi durumunda bir statik uzmanından destek alınmalıdır.

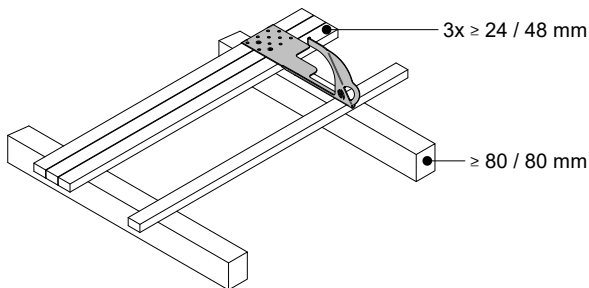

2.





Sabitleme cıvataları konstrüksiyon nedeniyle çok kısa veya uzun ise, mutlaka taşıyıcı kirişlerdeki asgari etki derinliği dikkate alınarak uygun orijinal ahşap vidalar kullanılmalıdır!



Ahşap vida:

HBS Ø 8 mm, uzunluk: 120 mm – 500 mm

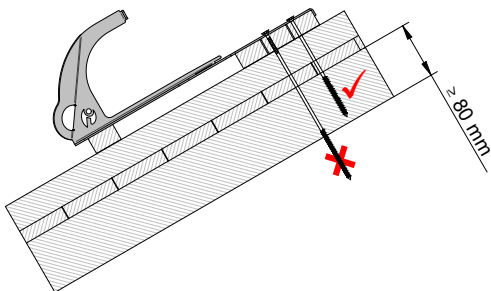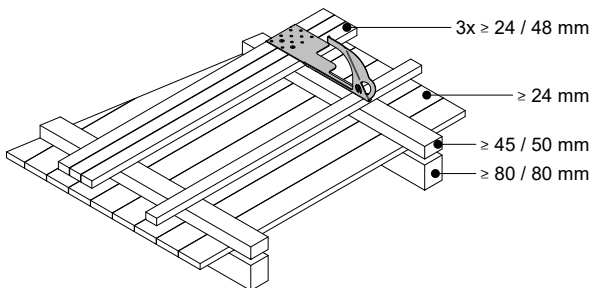


Kirişlerdeki asgari etki derinliği = 80 mm

12.3 ÇATIYA MONTAJ



1.

Alt alta 3 çatı kaplamasının (min 24 x 48 mm, min. 2 kirişe sabitlenmiş) dikey kaydırılmasıyla çatı kancasının yükseklik konumu ayarlanabilir.

Çatı kancasının taşıyıcı kirişe hizalanması: 2 adet sabitleme cıvatası aralarında ve kirişin ortasında sabitlenir.




2.



3.

Havalandırma tuğlası kullanılarak çoğu çatı kaplamasında, kaplama tuğlasının kesilmesi önlenebilir!


(Opsiyonel: Fanın alt tarafında kalas çıkarılabilir)

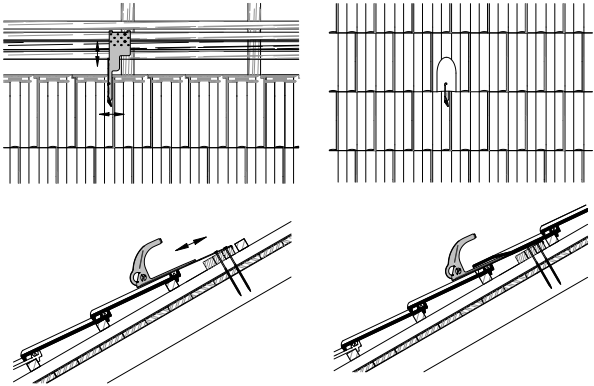

Çatı kaplaması yalıtımı geçerli normlara uygun olarak kaplama sacları ile gerçekleşir. Düşük çatı eğimlerinde ilave tedbirler (yalıtım şeridi - vs.,...) gereklidir.




Örnek: Eternit yassı kaplama için kaplama sacı





Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.

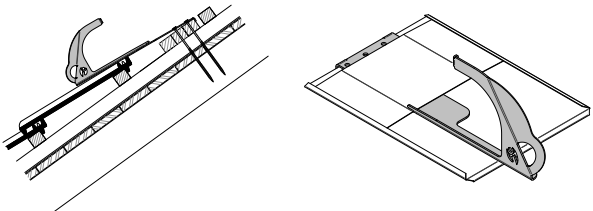


12.4 WELLETERNİT MONTAJ ÖNERİSİ

1.

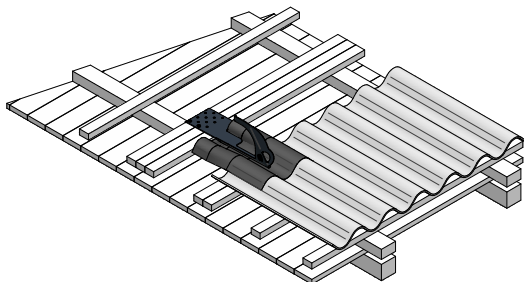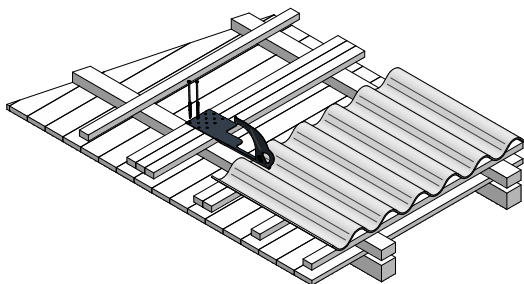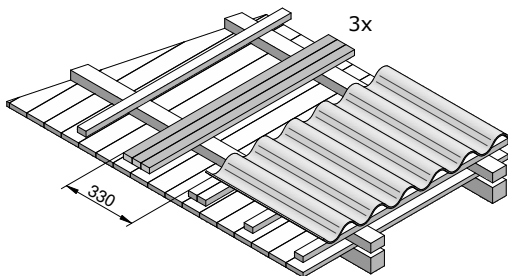






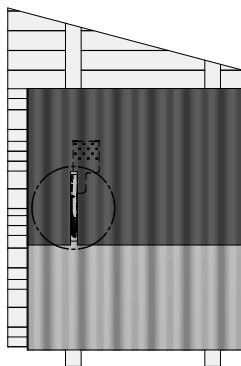
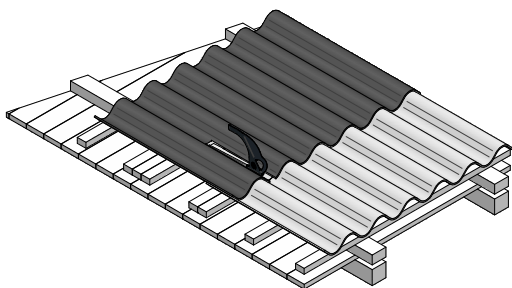
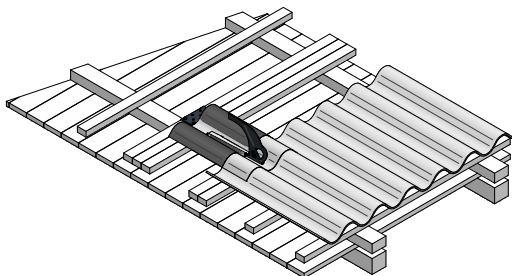





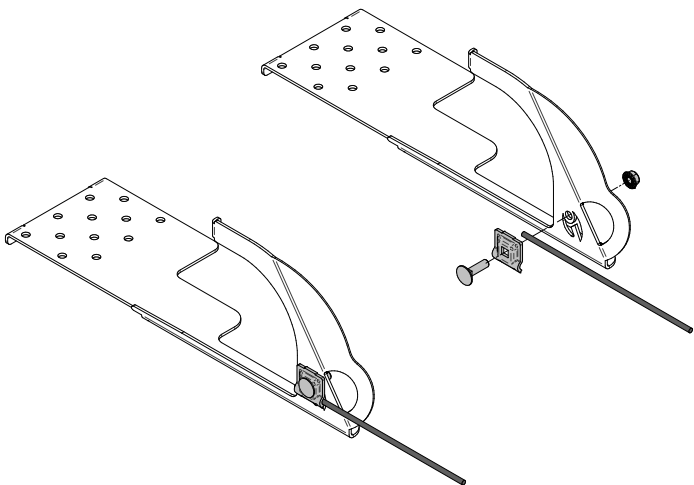


OPSİYONLU: Bir paratoner kıskacının "SDH-02"ye montajı



- Paratoner kıskacı ve ilgili montaj parçaları teslimat kapsamına dahil DEĞİLDİR!





İZİN VERİLMEYEN yüklenme yönlerinde kullanımdan kaynaklanan HAYATİ TEHLİKE.

- INNOTECH emniyet sistemleri sadece izin verilen yüklenme yönlerinde kullanılmalıdır.
- "Z-ekseni" yönünde bir çalışma / kullanım yüklenmesine izin VERİLMEZ.

Emniyet sistemini evsel atıklarla imha ETMEYİN.

Ulusal kurallara uygun olarak kullanılmış parçaları biriktirin ve çevreye duyarlı bir geri dönüşüm döngüsüne katın.

17

KOPYA TASLAK
TESLİM PROTOKOLÜ

TESLİM PROTOKOLÜ NO. _____ (BÖLÜM 1/2)

S D H - 0 2

SİPARİŞ NUMARASI:

PROJE:

SİPARİŞİ VEREN:

İlgili Kişi:



Şirket adresi:

SİPARİŞİ ALAN:

İlgili Kişi:



Şirket adresi:

MONTAJ:

İlgili Kişi:



Şirket adresi:

TESLİM PROTOKOLÜ NO. _____ (BÖLÜM 2/2)

S D H - 0 2

SABİTLEME DOKÜMANTASYONU / FOTOĞRAFLI DOKÜMANTASYON

ÜRÜN: ☐ Adet SDH-02 Üretim yılı/seri numarası: _____
(Tip tanımı EAP/Bağlantı noktası/SDH)

Montaj zemini: _____
(örn.: Sac çatılar: Çatı üreticisi, Profil, Malzeme, Sac kalınlığı; vs.)

Tarih:	Yer: (örn.: Salon 7)	Sıkma torku:	Fotoğraflar: (Kayıt yeri)
		Nm	
		Nm	

İmzalayan montaj işletmesi kurallara uygun işlemeyi (kenar mesafeleri, zeminin kontrolü, deliklerin kurallara uygun şekilde temizlenmesi, sertleşme sürelerine, işleme sıcaklığına ve dübel üreticisi talimatlarına uyum, vs.) garanti eder. Siparişi veren siparişi alanın hizmetlerini kabul eder. Kullanım kılavuzları, sabitleme dokümantasyonu, fotoğraflı dokümantasyon ve kontrol protokolleri siparişi verene (inşaat sahibi) teslim edilmiştir ve kullanıcının kullanımına sunulmalıdır. Emniyet sistemine sistem erişiminde çatı kancalarının pozisyonları, inşaat sahibi tarafından planlar ile (örn.: Üstten görünüm çizimi) belgelenmelidir.

Uzman ve emniyet sistemini tanıyan montaj personeli montaj çalışmalarının kurallara uygun olarak, teknolojinin güncel durumuna uygun olarak ve üreticinin kullanım kılavuzuna uygun olarak gerçekleştirildiğini teyit eder. Güvenlik teknolojisi kapsamında güvenilirlik, montaj işletmesi tarafından teyit edilmektedir.

Teslim edilen: (Örn. Kişisel koruyucu donanımlar, yükseklik emniyet sistemleri, saklama dolabı vs.)

☐ adet _____ ☐ adet _____ ☐ adet _____ ☐ adet _____

Mevcut paratoner sistemine bağlı? ☐ EVET ☐ HAYIR

Notlar: _____

İsim: _____

Siparişi veren

Siparişi alan (uzman ve emniyet sistemini tanıyan kişi)

Tarih, şirket kaşesi, imza

Tarih, şirket kaşesi, imza

MEVCUT GÜVENLİK SİSTEMİ İLE İLGİLİ UYARI

Sisteme erişimde bu uyarının inşaat sahibi tarafından, kolayca görünür şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir!

Kullanım, teknolojinin güncel durumuna uygun olarak ve kullanım kılavuzları uyarınca gerçekleştirilmelidir.

Kullanım kılavuzlarının, kontrol protokollerinin vs. saklama yeri:

- Çatı kancalarının konumu ile birlikte özet plan:

Kırılmaya karşı güvenli olmayan alanları (Örn. ışı kubbeleri veya/ve ışı k bantları) işaretleyn!

Çatı kancalarının azami sınır değerlerini ilgili kullanım kılavuzlarında veya emniyet sisteminin tip levhasında bulabilirsiniz!

Düşme nedeniyle yüklenme veya şüphe durumunda çatı kancasının derhal kullanımdan çıkarılması ve üreticiye veya uzman bir atölyeye kontrol ve onarım için gönderilmesi gerekmektedir.
Bu durum bağlama araçlarının hasar görmesi halinde geçerlidir.

KONTROL PROTOKOLÜ NO. _____ (BÖLÜM 1/2)

S D H - 0 2

SİPARİŞ NUMARASI: _____

PROJE: _____

ÜRÜN: Adet SDH-02 Üretim yılı/seri numarası: _____

(Tip tanımı EAP/Bağlantı noktası/SDH)

YILLIK SİSTEM KONTROLÜ GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ: _____

YILLIK SİSTEM KONTROLÜ EN GEÇ TARİHİ: _____

SİPARİŞİ VEREN: İlgili kişi:

Şirket adresi:

SİPARİŞİ ALAN: İlgili kişi:

Şirket adresi:

KONTROL NOKTALARI:

☒ kontrol edilmiştir ve sorunsuz!

TESPİT EDİLEN KUSURLAR:

(Kusur tanımı / önlemler)

DOKÜMANTASYON:

☐ Kullanım kılavuzları☐ Teslim protokolü / sabitleme dokümantasyonu /
fotoğraf dokümantasyonuPSA (Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım):
Üretici talimatlarına uygun kontrol☐ Son kullanma tarihi☐ Yıllık olarak tekrarlanan kontrol yapılmıştır☐ Kontrol edilmemiştir (onay yok)

ÇATI KAPLAMASI:

☐ Hasar yok☐ Korozyon yok☐

KONTROL PROTOKOLÜ NO. _____ (BÖLÜM 2/2)

S D H - 0 2

KONTROL NOKTALARI:

☒ kontrol edilmiştir ve sorunsuzdur

TESPİT EDİLEN KUSURLAR:

(Kusur tanımı / önlemler)

ÇATI KANCASININ GÖRÜNÜR PARÇALARI:

☐ Deformasyon yok☐ Korozyon yok☐ Sıkı oturma☐ Cıvata bağlantıları güvenli☐ Sabitleme cıvatalarının sıkma torku☐

ÇATI KAPLAMASI:

☐ Hasar yok☐ Korozyon yok☐

YATAY YAŞAM HATTI:

Dikkat:

Yatay yaşam hattında ALLinONE-TİP kullanım kılavuzunun kontrol protokolü (kopya taslak için bkz. kullanım kılavuzu) doldurulmalıdır!

Onay sonucu: Emniyet sistemi, üreticinin kullanım kılavuzuna ve teknolojinin güncel durumuna uygundur. Güvenlik tekniği kapsamındaki güvenilirlik onaylanmaktadır.

Notlar: _____

İsim: _____

Siparişi veren

Siparişi alan (uzman ve emniyet sistemini tanıyan kişi)

Tarih, şirket kaşesi, imza

Tarih, şirket kaşesi, imza

INNOTECH Arbeitsschutz GmbH, Laizing 10, 4656 Kirchham/Austria
www.innotech.at

